

Method of and apparatus for the continuous extrusion coating of wooden profiles with a thermoplastic material

Patent Number: EP0210297
Publication date: 1987-02-04
Inventor(s): HAASE REINHARD
Applicant(s):: SCHOCK & CO GMBH (DE)
Requested Patent: ☐ EP0210297, B1
Application Number: EP19850109741 19850802
Priority Number(s): EP19850109741 19850802
IPC Classification: B29C47/02 ; B05D1/26
EC Classification: B29C47/02C, B29C47/06M, B29C47/90
Equivalents: DE3566972D

Abstract

1. A method for the continuous extrusion coating of a wooden profile with a thermoplastic material, in which a fusion adhesive layer is firstly applied in molten state to the profile by means of a first extrusion tool and then the thermoplastic material is applied to the fusion adhesive layer by means of a second extrusion tool, characterised in that the fusion adhesive is cooled immediately after application and its surface is then smoothed by means of a calibrating tool, in that the profile with the fusion adhesive is then cooled, before the profile is introduced into the second extrusion tool, and in that the coating of the profile is cooled downstream of the second extrusion tool.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

Anmeldenummer: 85109741.0

Int. Cl. 4: B29C 47/02, B05D 1/26

Anmeldetag: 02.08.85

Veröffentlichungstag der Anmeldung:
 04.02.87 Patentblatt 87/06

Anmelder: Schock & Co. GmbH
 Gmünder Strasse 65
 D-7060 Schorndorf(DE)


Benannte Vertragsstaaten:
 AT DE FR GB IT

Erfinder: Haase, Reinhard
 Blankstrasse 5
 D-4703 Bönen(DE)

Vertreter: Hoeger, Stellrecht & Partner
 Uhlandstrasse 14c
 D-7000 Stuttgart 1(DE)

Verfahren und Einrichtung zum Extrusionsbeschichten einer Holzwerkstoff-Leiste mit einem thermoplastischen Kunststoff im Durchlaufverfahren.

Verfahren zum Extrusionsbeschichten einer Holzwerkstoff-Leiste (10) mit einem thermoplastischen Kunststoff (26) im Durchlaufverfahren, bei dem zunächst mittels eines ersten Extrusionswerkzeugs (12) eine Schmelzkleberschicht (14) - schmelzflüssig auf die Leiste und dann mittels eines zweiten Extrusionswerkzeugs (22) der thermoplastische Kunststoff (26) auf die Schmelzkleberschicht (14) aufgetragen wird. Um ein solches Verfahren auch auf Holzwerkstoffleisten minderer Oberflächenqualität und auf solche aus Massiv- oder Sperrholz anwenden zu können, wobei gleichzeitig eine möglichst glatte Beschichtung mit einem thermoplastischen Kunststoff erreicht werden soll, wird der Schmelzkleber unmittelbar nach dem Auftragen gekühlt und anschliessend seine Oberfläche mittels eines Kalibrierwerkzeugs (16) geglättet, worauf die Leiste samt Schmelzkleber gekühlt, ehe die Leiste in das zweite Extrusionswerkzeug eingeführt wird. Schliesslich erfolgt eine Kühlung der Beschichtung der Leiste.

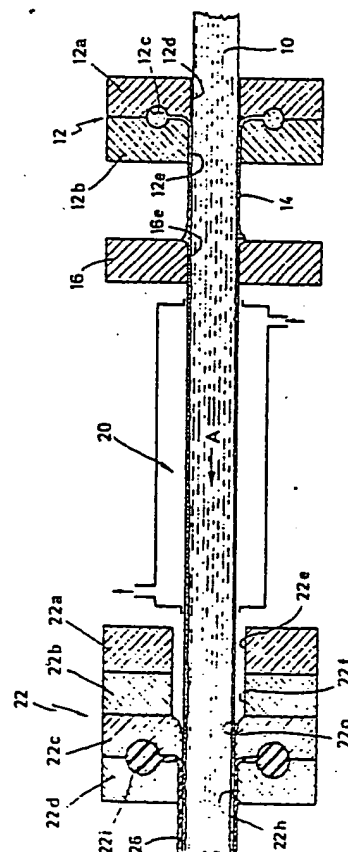

BEST AVAILABLE COPY

EP 0 210 297 A1

Verfahren und Einrichtung zum Extrusionsbeschichten einer Holzwerkstoff-Leiste mit einem thermoplastischen Kunststoff im Durchlaufverfahren

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Extrusionsbeschichten einer Holzwerkstoff-Leiste mit einem thermoplastischen Kunststoff im Durchlaufverfahren, bei dem zunächst mittels eines ersten Extrusionswerkzeugs eine Schmelzkleberschicht schmelzflüssig auf die Leiste und dann mittels eines zweiten Extrusionswerkzeugs der thermoplastische Kunststoff auf die Schmelzkleberschicht aufgetragen wird. Ferner betrifft die Erfindung eine Einrichtung zur Durchführung eines derartigen Verfahrens.

Der Stand der Technik (DE-AS 1 264 303) empfiehlt für ein Verfahren der vorstehend erwähnten Art die Verwendung eines einzigen Extrusionswerkzeugs für das Aufbringen der Schmelzkleberschicht sowie des thermoplastischen Kunststoffs. Eine solche Vorgehensweise führt auch bei aus hochwertigen Span-oder Hartfaserplatten sorgfältig hergestellten und deshalb verhältnismässig glatte Oberflächen aufweisenden Leisten zu dem gewünschten Erfolg einer glatten Kunststoffbeschichtung; dieses Ergebnis lässt sich mit dem bekannten Verfahren aber dann nicht erreichen, wenn aus Massiv-oder Sperrholz bestehende Leisten oder aus minderwertigen Span-oder Hartfaserplatten hergestellte Leisten zu beschichten sind -im ersten Fall führt das bekannte Verfahren zu Blasen zwischen der Beschichtung und dem Leistenkern, im zweiten Fall zu einer Sichtbarkeit der Unebenheiten des minderwertigeren Span-oder Hartfasermaterials.

Der Erfindung lag die Aufgabe zugrunde, das geschilderte bekannte Verfahren so zu verbessern, daß sich mit ihm Holzwerkstoffleisten aller Art, d.h. also auch solche aus Massiv-oder Sperrholz oder aus Span-oder Hartfasermaterial minderer Oberflächenqualität, mit einer glatten Beschichtung aus thermoplastischem Kunststoff versehen lassen. Diese Aufgabe lässt sich erfindungsgemäss dadurch lösen, daß bei einem Verfahren der eingangs erwähnten Art der Schmelzkleber unmittelbar nach dem Auftragen gekühlt und anschliessend seine Oberfläche mittels eines Kalibrierwerkzeugs geglättet wird, daß dann die Leiste samt Schmelzkleber gekühlt wird, ehe die Leiste in das zweite Extrusionswerkzeug eingeführt wird, und daß hinter dem letzteren die Beschichtung der Leiste gekühlt wird. Bei einer solchen Verfahrensführung wird die Schmelzkleberbeschichtung, nachdem sie das erste Extrusionswerkzeug verlassen und sich bereits etwas abgekühlt hat, kalibriert und dabei gleichzeitig geglättet, worauf dann die Leiste samt Schmelzkleberbeschichtung soweit heruntergekühlt wird, daß das Aufbringen des schmelzflüssigen

thermoplastischen Kunststoffs im zweiten Extrusionswerkzeug nicht mehr zu einer Blasenbildung nach Verlassen des zweiten Extrusionswerkzeugs führt, insbesondere dann nicht, wenn die beschichtete Leiste unmittelbar nach Verlassen des zweiten Extrusionswerkzeugs schnellstmöglich abgekühlt wird. Mit dem vorzugsweise beheizten Kalibrierwerkzeug werden aber nicht nur eventuell aufgetretene Blasen "glatt gebügelt", sondern beim Kalibrieren werden auch durch eine mindere Oberflächenqualität des Leistenmaterials hervorgerufene Unebenheiten der Schmelzkleberbeschichtung beseitigt, so daß sich anschliessend immer eine glatte und ebene Schicht aus thermoplastischem Kunststoff auftragen lässt. Mit Hilfe des erfindungsgemässen Verfahrens ist es auch möglich, die zu beschichtenden Leisten endlos aneinanderzureihen, ohne daß dann die äussere Schicht der beschichteten Leisten im Bereich der Leistenenden stark sichtbare Markierungen aufweist -diese werden durch den Spachteleffekt des Schmelzklebers verhindert. Dadurch lässt sich der Abfall beim Ablängen der weiterzuverarbeitenden Leisten drastisch senken.

Beim Extrusionsummanteln einer Holzleiste mit einem thermoplastischen Kunststoff ist es an sich schon bekannt (FR-PS 1 243 305), auf die Holzleiste zunächst mit Hilfe eines Spritzwerkzeugs eine Spachtelmasse aufzutragen, die auch die Funktion eines Klebers haben kann, jedoch anschliessend durch Erhitzen getrocknet und gehärtet werden muss, wobei empfohlen wird, dabei die Holzleiste vorzutrocknen, ehe der thermoplastische Kunststoff aufextrudiert wird. Dieser Schritt des Trocknens und Härtens der Spachtelmasse sowie des Vortrocknens der Holzleiste muss entweder sehr langsam und deshalb zeitraubend durchgeführt werden, oder führt er zur Bildung von Blasen in dem von der Spachtelmasse gebildeten Überzug, da sich die in den äusseren Poren des Leistenholzes eingeschlossene Luft bei höheren Temperaturen ausdehnt und ausserdem der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes zu einer Dampfblasenbildung führt. Beim darauffolgenden Aufextrudieren des thermoplastischen Kunststoffs wird bei diesem bekannten Verfahren der von der Holzleiste entwickelte Dampf abgeleitet, was mit Hilfe eines Extrusionswerkzeugs geschieht, in dem im Abstand von der Oberfläche der Holzleiste ein Kunststoffschlauch gebildet wird; ferner sind im Extrusionswerkzeug Dampfabzugskanäle vorgesehen, die in den sich bis zur Anlage des extrudierten Kunststoffschlauches auf der Leistenoberfläche stetig verjüngenden Zwischenraum münden. Das be-

kannte Verfahren führt also zu einer erheblichen Trocknung der Holzleiste, und da der auf der letzteren erzeugte Überzug nicht völlig feuchtigkeitsundurchlässig ist, führt die Luftfeuchtigkeit im Laufe der Zeit wieder zu einer Erhöhung des Feuchtigkeitsgehalts der Holzleiste und damit zu einer starken Längung, so daß beispielsweise im Laufe einiger Monate bereits montierte Fussbodenleisten die ihrer Befestigung dienenden Nägel abscheren.

Das bekannte Verfahren nach der FR-PS 1 243 405 konnte also das erfindungsgemässe Verfahren aus mehreren Gründen nicht nahelegen: Zum einen soll bei dem erfindungsgemässen Verfahren zur Vermeidung des vorstehend geschilderten Nachteils auf eine Trocknung der Holzwerkstoffleiste verzichtet werden. Zum zweiten soll schon aus Gründen einer zeitsparenden Produktion mit einem schmelzflüssig und daher lösungsmittelfrei aufgetragenen Kleber (sog. Hotmelt) gearbeitet werden, während das bekannte Verfahren nach der FR-PS 1 243 405 mit einer lösungsmittelhaltigen Spachtelmasse arbeitet, was sich aus der Tatsache ergibt, daß bei dem bekannten Verfahren die Spachtelmasse durch Erhitzen getrocknet und gehärtet werden muss. Auch offenbart das bekannte Verfahren den Schritt des Glättens und Kalibrierens der Spachtelmasse nicht.

Zum Glätten der Oberfläche der mit dem Schmelzkleber beschichteten Leiste mittels eines Kalibrierwerkzeugs wird empfohlen, die Oberfläche des Schmelzklebers auf eine Temperatur zu bringen, die es erlaubt, einen Glättungseffekt zu bewirken, jedoch ein Abschälen oder Abrollen des Schmelzklebers von der Leiste durch das Kalibrierwerkzeug verhindert. Zu diesem Zweck wird der Schmelzkleber wieder etwas erwärmt, ggf. auch noch weiter gekühlt, und zwar so, daß die Oberfläche des Schmelzklebers eine Temperatur von vorzugsweise ungefähr 150°C aufweist. Danach wird der Schmelzkleber schnellst möglich abgekühlt, insbesondere mittels eines Luftstroms, und beim Aufbringen des thermoplastischen Kunststoffes sollen längere Aufheizintervalle vermieden werden. Auch unmittelbar nach dem Aufbringen des thermoplastischen Kunststoffes sollte die nunmehr aus Schmelzkleber und thermoplastischem bestehende Beschichtung schnellstmöglich intensiv gekühlt werden, z.B. mittels eines wassergekühlten Werkzeugs zum Glätten und Kalibrieren oder mittels eines Wasserbads, um eine erneute Blasenbildung zu verhindern.

Bei einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemässen Verfahrens wird der Schmelzkleber nach dem Glätten mit Hilfe des Kalibrierwerkzeugs auf eine möglichst niedere Oberflächentemperatur abgekühlt, am besten in einem mit einem Kühlluftstrom beschickten Kühlkanal, so daß die Oberflächentemperatur des Schmelzklebers möglichst höchstens noch ca. 60°C, vorzugs-

weise weniger als 60°C und insbesondere höchstens ca. 30°C beträgt und infolgedessen beim Aufextrudieren des thermoplastischen Kunststoffes der Grenzflächenbereich Schmelzkleber/Holzwerkstoff nicht mehr so stark erhitzt wird, daß sich an dieser Stelle Blasen bilden können.

Um ein gutes Anhaften des aufextrudierten thermoplastischen Kunststoffes am Schmelzkleber und eine möglichst glatte Schmelzkleberoberfläche zu gewährleisten, sieht eine besonders vorteilhafte Ausführungsform des erfindungsgemässen Verfahrens die Massnahme vor, die Oberfläche des Schmelzklebers unmittelbar vor dem Aufextrudieren des thermoplastischen Kunststoffes noch einmal kurz zu erwärmen und nachzuglätten.

Grundsätzlich eignen sich für das erfindungsgemässe Verfahren alle sog. Hotmelts, welche gute Haftvermittler zwischen einem Holzwerkstoff und einem thermoplastischen Kunststoff, wie er für derartige Beschichtungen verwendet wird, bilden. Vorteilhaft ist es, wenn der Schmelzkleber einen relativ hohen Füllstoffanteil aufweist, da sich mit ihm dann Unebenheiten der Leistenoberfläche besonders gut ausspachteln lassen. Besonders empfehlenswert ist die Verwendung eines Gemisches aus Äthylenvinylacetat-Harz (EVA-Harz), Cumaronharz und einem Füllstoff als Schmelzkleber, wobei sich vor allem Kreide, Schwerspat und dgl. als Füllstoffe eignen, und ein bevorzugtes Gemisch weist folgende Zusammensetzung auf: Ca. 40 % EVA-Harz, ca. 25 % Cumaronharz und ca. 35 % Kreide.

Als thermoplastischer Kunststoff eignet sich jedes extrudierbare Material, das nicht bei so hohen Temperaturen verarbeitet werden muss, daß sich die Blasenbildung nicht vermeiden lässt. Als billiger Beschichtungskunststoff empfiehlt sich PVC.

Für die Durchführung des erfindungsgemässen Verfahrens wird eine Einrichtung empfohlen, die wie die alternative Einrichtung nach der DE-AS 1 264 303 zwei in Durchlaufrichtung im Abstand voneinander angeordnete Spritzwerkzeuge zum Aufbringen des Schmelzklebers bzw. des thermoplastischen Kunststoffes aufweist, wobei erfindungsgemäss zwischen den beiden Spritzwerkzeugen ein Kalibrierwerkzeug für den Schmelzkleber angeordnet ist, um die Abmessungen der mit dem Schmelzkleber beschichteten Holzwerkstoffleiste zu kalibrieren, Blasen der Schmelzkleberschicht "glatt zu bügeln" und für eine einwandfreie Füllung von Unebenheiten der Oberfläche der Holzwerkstoffleiste zu sorgen.

Das Verhältnis der vorteilhaften Abstände zwischen dem ersten Spritzwerkzeug und dem Kalibrierwerkzeug einerseits sowie zwischen dem letzteren und dem zweiten Spritzwerkzeug andererseits hängt von der Auftragstemperatur und

Schichtstärke des Schmelzklebers, der Materialart der Holzwerkstoff-Leiste und der Durchlauf-Geschwindigkeit der Leiste ab und es kann insbesondere zwischen ca. 1:4 und ca. 1:7 variieren; besonders bevorzugt wird ein Verhältnis von ca. 1:5; es hat sich gezeigt, daß dann der Schmelzkleber zwischen erstem Spritzwerkzeug und Kalibrierwerkzeug hinreichend abgast, damit nach dem Verlassen des Kalibrierwerkzeugs die Schmelzkleberschicht gasblasenfrei ist, während vor dem zweiten Spritzwerkzeug eine intensivere Kühlung erforderlich ist, denn dort geht es nicht nur darum, ein beheiztes Spritzwerkzeug zu durchlaufen, sondern auf die mit Schmelzkleber beschichtete Leiste wird ja auch noch der heisse, schmelzflüssige thermoplastische Kunststoff aufgetragen, der nach Verlassen des zweiten Spritzwerkzeugs möglichst schnell abgekühlt werden muss, damit durch den Wärmehalt des thermoplastischen Kunststoffs der Schmelzkleber nicht erneut so weit erwärmt wird, daß Blasen und Deformationen die Folge sind.

Um eine möglichst glatte und ebene Schmelzkleberoberfläche zu erhalten, empfiehlt es sich schliesslich, das zweite Spritzwerkzeug vor der Mündung eines Kanals für den thermoplastischen Kunststoff mit einer sog. Schnabelplatte zu versehen, die sich entgegen der Durchlaufrichtung der Leiste geringfügig erweitert. Diese Schnabelplatte hat die Aufgabe, die Oberfläche des Schmelzklebers zu erwärmen, falls notwendig nachzuglätten, die Leiste der sich anschliessenden Düsenplatte zentrisch zuzuführen und so eine bessere Haftung des thermoplastischen Kunststoffs auf dem Schmelzkleber zu bewirken.

Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung sowie der beigefügten zeichnerischen Darstellung bevorzugter Ausführungsformen des erfindungsgemässen Verfahrens sowie der erfindungsgemässen Einrichtung zu seiner Durchführung; die beigefügte Zeichnung zeigt einen schematischen Schnitt durch diese Einrichtung.

Die Laufrichtung einer Holzwerkstoffleiste 10 durch die Einrichtung hindurch wurde mit dem Pfeil A gekennzeichnet. Die Leiste durchläuft also zuerst ein erstes beheiztes Extrusionswerkzeug 12, welches aus zwei Platten 12a und 12b besteht, die zusammen einen Kleberkanal 12c bilden, in den durch bekannte, nicht dargestellte Mittel ein schmelzflüssiger Schmelzkleber (Holzmelt) unter Druck gefördert wird. Die erste Platte 12a hat eine Öffnung 12d, die die Leiste 10 verhältnismässig eng umschliesst, während eine Öffnung 12e zusammen mit der Oberfläche der Leiste 10 einen Spalt bildet, der bei einer Leiste 10 mit idealer, glatter Oberfläche überall gleich breit wäre, so daß sich eine überall gleich dicke Schmelzkleberschicht

14 bilden würde. Eine unebene Leistenoberfläche sowie eine Blasenbildung können jedoch zu einer unebenen Oberfläche der Schmelzkleberschicht 14 führen.

Bei einer besonders vorteilhaften Durchlaufgeschwindigkeit von ca. 4 bis 6 m/min. befindet sich in einem Abstand von 10-15 cm, insbesondere von ca. 12 cm hinter dem ersten Extrusionswerkzeug 12 ein plattenartiges Kalibrierwerkzeug 16 (Spachtelplatte) mit einer Kalibrieröffnung 16e, die etwas kleiner dimensioniert ist als die Öffnung 12e und so dafür sorgt, daß Blasen und andere Unebenheiten der Schmelzkleberschicht 14 eingeebnet und ausgeglichen werden. Das Kalibrierwerkzeug 16 ist vorzugsweise beheizt und wird bei Verwendung eines auf EVA-Basis hergestellten Schmelzklebers auf einer Temperatur von ca. 150°C gehalten.

Hinter dem Kalibrierwerkzeug 16 durchläuft die mit der Schmelzkleberschicht 14 ummantelte Leiste 10 erfindungsgemäss einen Kühlkanal 20, der vorn und hinten eine dem Querschnitt der Leiste 10 ungefähr angepasste Öffnung besitzt und in den ein Kühlmedium, z.B. gekühlte Luft, gefördert wird, so daß zumindest die Schmelzkleberschicht 14 und vorzugsweise auch noch der Oberflächenbereich der Holzwerkstoffleiste 10 intensiv gekühlt werden.

Schliesslich durchläuft die Leiste 10 ein zweites Extrusionswerkzeug 22, welches insbesondere aus vier Platten 22a, 22b, 22c und 22d besteht, bei denen es sich um eine Einlaufplatte 22a, um eine Umlenkplatte 22b für aufzuextrudierenden, schmelzflüssigen thermoplastischen Kunststoff, eine sog. Schnabelplatte 22c und eine Düsenplatte 22d handelt. Die beiden ersten Platten weisen Öffnungen 22e und 22f auf, die die Leiste 10 in erheblichem Abstand umgeben, wohingegen die Schnabelplatte eine Öffnung 22g besitzt, die sich erfindungsgemäss entgegen der Durchlaufrichtung A trichterförmig erweitert und in ihrem engen Bereich so an den Querschnitt der mit der Schmelzkleberschicht 14 versehenen Leiste 10 angepasst ist, daß, da zumindest die Platten 22c und 22d beheizt sind, die Oberfläche der Schmelzkleberschicht 14 zur Verbesserung der Haftung des aufzuextrudierenden Kunststoffs aufgeheizt und dabei noch einmal geglättet wird. Die Platten 22c und 22d bilden zusammen einen Kanal 22i für den in das zweite Extrusionswerkzeug durch nicht dargestellte Mittel schmelzflüssig hineingepressten thermoplastischen Kunststoff, der durch die Öffnung 22h der Düsenplatte 22d zu einer Kunststoffschicht 26 umgeformt und auf die Leiste 10 bzw. die Schmelzkleberschicht 14 aufextrudiert wird.

Um die Schmelzkleberschicht 14 ausreichend zu kühlen, beträgt erfindungsgemäss der Abstand zwischen dem Kalibrierwerkzeug 16 und der Schnabelplatte 22c ca. 100 cm, d.h. ungefähr das Fünffache des Abstands des Kalibrierwerkzeugs 16 vom ersten Extrusionswerkzeug 12.

Unmittelbar nach Verlassen des zweiten Extrusionswerkzeugs 22 werden die Kunststoffschicht 26 und die Schmelzkleberschicht 14 intensiv gekühlt, z.B. durch einen Kühlluftstrom oder durch Wasserkühlung. Zu diesem Zweck empfiehlt sich ein nicht dargestelltes, wassergekühltes Glätt- und Kalibrierwerkzeug, in dem die beschichtete Leiste über eine Länge von insbesondere 40 bis 50 cm gekühlt wird. Die Durchlassöffnung dieses Werkzeugs ist an den Querschnitt der beschichteten Leiste genau angepasst. Natürlich hängt die Länge dieses Kalibrierwerkzeugs wesentlich von der Durchlaufgeschwindigkeit der Leiste, der Dicke der Beschichtung, der Masstemperatur der thermoplastischen Kunststoffschicht und von der Temperatur des Kühlmediums (meist Wasser) ab.

Erfindungsgemäss wird das Extrusionswerkzeug 22 auf einer Temperatur von ca. 180°C gehalten, vor allem dann, wenn für die Kunststoffschicht 26 PVC verwendet werden soll. Zwischen dem Kalibrierwerkzeug 16 und der Schnabelplatte 22c sollen die Schmelzkleberschicht 14 und die Leiste 10 so stark gekühlt werden, daß der Schmelzkleber an der Oberfläche der Schmelzkleberschicht 14 eine Temperatur von höchstens ungefähr 30°C besitzt.

Beim Beschichten von Leisten aus Massiv- oder Sperrholz empfiehlt es sich, ca. 10 cm hinter dem zweiten Extrusionswerkzeug 22 eine weitere Station vorzusehen, in der die Beschichtung gekühlt und kalibriert wird, um zu verhindern, daß die Restwärme der aufextrudierten Kunststoffschicht 26 zu neuen Unebenheiten der Beschichtung führt.

Ausser PVC eignen sich für die Beschichtung besonders gut auch Polyäthylen und Polypropylen, obwohl sich grundsätzlich alle thermoplastischen Kunststoffe mit dem erfindungsgemässen Verfahren verarbeiten lassen.

Auch Polyamidschmelzkleber anstelle von EVA-Schmelzklebern führen zu guten Ergebnissen, obwohl sich im Prinzip alle für Holzwerkstoffe geeigneten Schmelzkleber einsetzen lassen. Die Schmelzkleber sollten nicht bei unnötig hohen Temperaturen verarbeitet werden.

Bei Verwendung von auf EVA-Basis hergestellten Schmelzklebern sollte die höchste Klebertemperatur bei ca. 190°C liegen, bei Verwendung eines Schmelzklebers auf Polyamidbasis bei ca. 230°C.

Ansprüche

1. Verfahren zum Extrusionsbeschichten einer Holzwerkstoff-Leiste mit einem thermoplastischen Kunststoff im Durchlaufverfahren, bei dem zunächst mittels eines ersten Extrusionswerkzeugs eine Schmelzkleberschicht schmelzflüssig auf die Leiste und dann mittels eines zweiten Extrusionswerkzeugs der thermoplastische Kunststoff auf die Schmelzkleberschicht aufgetragen wird, dadurch gekennzeichnet, daß der Schmelzkleber unmittelbar nach dem Auftragen gekühlt und anschliessend seine Oberfläche mittels eines Kalibrierwerkzeugs geglättet wird, daß dann die Leiste samt Schmelzkleber gekühlt wird, ehe die Leiste in das zweite Extrusionswerkzeug eingeführt wird, und daß hinter dem letzteren die Beschichtung der Leiste gekühlt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Oberfläche des Schmelzklebers zum Glätten auf eine Temperatur von ungefähr 150°C gebracht wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Schmelzkleber nach dem Glätten auf eine Oberflächentemperatur von höchstens ca. 60°C, vorzugsweise auf weniger als 60°C und insbesondere auf ca. 30°C, gekühlt wird.

4. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der thermoplastische Kunststoff, insbesondere bei Verwendung von PVC, bei ca. 180°C auf die Leiste aufextrudiert wird.

5. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Oberfläche des Schmelzklebers unmittelbar vor dem Aufextrudieren des thermoplastischen Kunststoffs erwärmt und dann nachgeglättet wird.

6. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, gekennzeichnet durch die Verwendung eines Gemischs aus EVA-Harz, Cumaron-Harz und Kreidemehl und/oder Schwerspart als Schmelzkleber.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Schmelzkleber ca. 40 % EVA-Harz, ca. 25 % Cumaron-Harz und ca. 35 % Kreidemehl und/oder Schwerspart-Verbindungen enthält.

8. Verfahren nach einem oder mehreren der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß als thermoplastischer Kunststoff PVC verwendet wird.

9. Einrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 8, mit zwei in Durchlaufrichtung im Abstand voneinander angeordneten Spritzwerkzeugen zum Aufbringen des Schmelzklebers bzw. des thermoplastischen Kunststoffs, dadurch gekenn-

zeichnet, daß zwischen den beiden Spritzwerkzeugen ein Kalibrierwerkzeug für den Schmelzkleber angeordnet ist.

10. Einrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß das Kalibrierwerkzeug beheizt ist.

11. Einrichtung nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, daß sich die Abstände zwischen dem ersten Spritzwerkzeug und dem

Kalibrierwerkzeug einerseits sowie dem letzteren und dem zweiten Spritzwerkzeug andererseits wie ungefähr $a:b$ verhalten, wobei $a:b$ zwischen ca. 1:4 und ca. 1:7 und vorzugsweise bei ca. 1:5 liegt.

12. Einrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß das zweite Spritzwerkzeug vor der Mündung eines Kanals für den thermoplastischen Kunststoff eine Schnabelplatte aufweist.

10

15

20

25

30

35


40

45

50

55

6

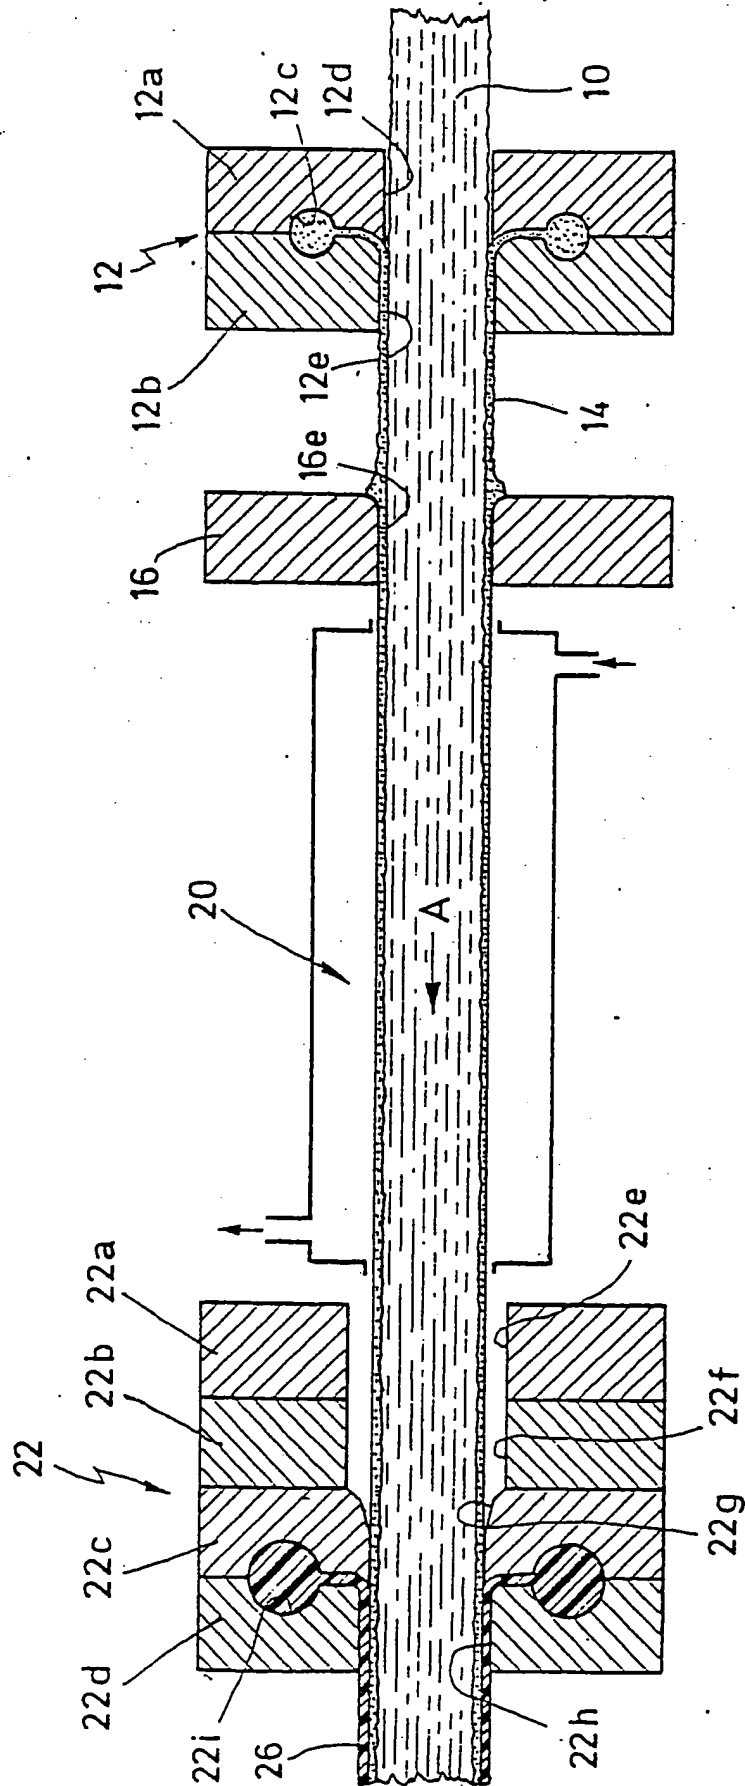

BEST AVAILABLE COPY



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 85 10 9741

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. 4)
X	US-A-3 941 866 (INGRAHAM) * Insgesamt *	1, 2, 4, 8, 9	B 29 C 47/02 B 05 D 1/26
X	US-A-3 616 147 (AMBROSE) * Insgesamt *	1, 9	
A	US-A-3 775 159 (MAIN) * Abbildung 6 *	1	
A	FR-A-2 341 425 (AIR INDUSTRIE) * Insgesamt *	1	
A	US-A-3 590 431 (MILLER) * Insgesamt *	1	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl. 4)
			B 29 C B 05 D
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 08-04-1986	Prüfer KUSARDY R.
<p>EPA Form 1503 03 82</p> <p>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</p> <p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze</p> <p>E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>			